

適用於各種空間較小的廠房



- ✓ 額定荷重 0.16 ~ 2 噸
- ✓ 輕量化的設計、安裝容易，攜帶方便。
- ✓ 上下極限開關，不會影響呆距，且安裝容易(選購)。
- ✓ 與國外技術合作，採用超強力耐合金鋼鏈，其安全係數六以上。
- ✓ 特製的離合器，過負荷載重或超過上、下極限時，可自動空轉，停止升降。
- ✓ 可搭配各國電壓與頻率。
- ✓ 當吊重超過額定荷重、或吊鉤觸及過捲揚位置時，機械式過負荷保護裝置將自行啟動，使馬達動力與齒輪脫開，確保安全。
- ✓ 當放開按鈕或馬達斷電時，煞車自行動作，確保荷重不落下。
- ✓ 高速端採用螺旋齒輪經熱處理及齒面研磨加工，運轉安靜穩定。

摩擦式扭力限制器亦稱為安全離合器，安裝在動力傳動的主、被動側之間，將齒輪夾在彈簧複合式摩擦表面，可以螺帽調整彈簧力以限制其所傳動扭力的大小，當發生過載扭矩超過設定值時，扭力限制器將會產生分離，從而有效保護了驅動機械以及負載，以達**防止過負荷吊重與過捲揚**情況發生。





防水電氣箱結構【專利 TW M545390 U】

上、下蓋組設計，具防水與排水功效，側壁相對兩邊設有視窗可快速方便檢視配線及檢修作業。



【專利 TW M545390 U】

CS 超短單速型

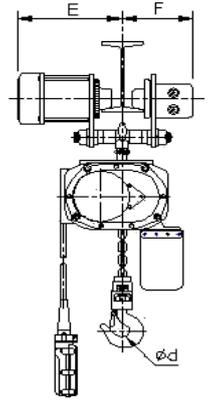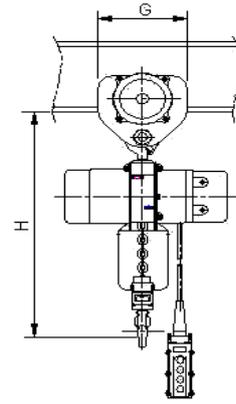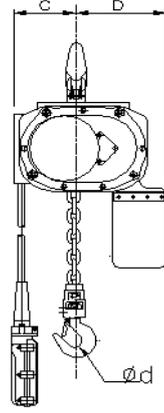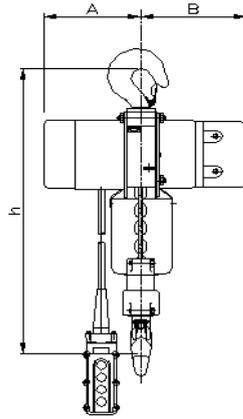

型號	主吊	1/6CS	1/4CS	1/2CS	1/2CSX	1CS	2CS	
	主吊+滑車	1/6CS-MT	1/4CS-MT	1/2CS-MT	1/2CSX-MT	1CS-MT	2CS-MT	
額定荷重	(Ton)	0.16	0.25	0.5	0.5	1	2	
主吊速度 (M/min)	50Hz	12	7.6	3.8	7.6	3.8	1.9	
	60Hz	14	9.2	4.6	9.2	4.6	2.3	
主吊馬力 (Kw)	50Hz	0.34			0.7			
	60Hz	0.4			0.8			
橫行車速度 (M/min)	50Hz	17	17	17	17	15	15	
	60Hz	20	20	20	20	18	18	
鏈條線徑 X 掛數		Φ6.3 X 1				Φ7.1 X 1	Φ7.1 X 2	
最小迴轉半徑 (m)		1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.5	
適用型鋼寬度 (mm)		75 ~ 125					100 ~ 150	
概略 尺寸 (mm)	A	200	200	200	235	235	235	
	B	210	210	210	230	230	230	
	C	168						
	D	180						
	G	216	216	216	216	240	240	
	h	380	380	380	395	395	460	
	Ød	35	35	35	37	37	40	
	H	435	435	435	435	445	530	
	E	271	271	271	271	277	335	
	F	180	180	180	180	180	225	
淨重 (Kg)	主吊	35 (37)			38 (42)		49 (56)	
	主吊+滑車	49 (52)			63 (67)		80 (87)	

★ () 括弧內寸法係揚程 6M 尺寸