

### 適用於各種空間較小的廠房



- ✓ 額定荷重 250 ~ 500 Kg
- ✓ 輕量化的設計。
- ✓ 上、下極限開關，不會影響呆距，且安裝容易(選購)。
- ✓ 80 級合金鋼鏈，安全係數六以上。
- ✓ 特製離合器，過負荷載重或超過上、下極限時，可自動空轉，停止升降。
- ✓ 可搭配各國電壓與頻率。
- ✓ 機械式過負荷保護裝置將自行啟動，使馬達動力與齒輪脫開，確保安全。
- ✓ 當放開按鈕或馬達斷電時，煞車自行動作，確保荷重不落下。
- ✓ 高速端採用螺旋齒輪經熱處理及齒面研磨加工，運轉安靜穩定。



**摩擦式扭力限制器亦稱為安全離合器**，安裝在動力傳動的主、被動側之間，將齒輪夾在彈簧複合式摩擦表面，可以螺帽調整彈簧力以限制其所傳動扭力的大小，當發生過載扭矩超過設定值時，扭力限制器將會產生分離，從而有效保護了驅動機械以及負載，以達**防止過負荷吊重與過捲揚**情況發生。



#### 防水電氣箱結構【專利 TW M545390 U】

上、下蓋組設計，具防水與排水功效，側壁相對兩邊設有視窗可快速方便檢視配線及檢修作業。



【專利 TW M545390 U】

# CSC 超短雙速型

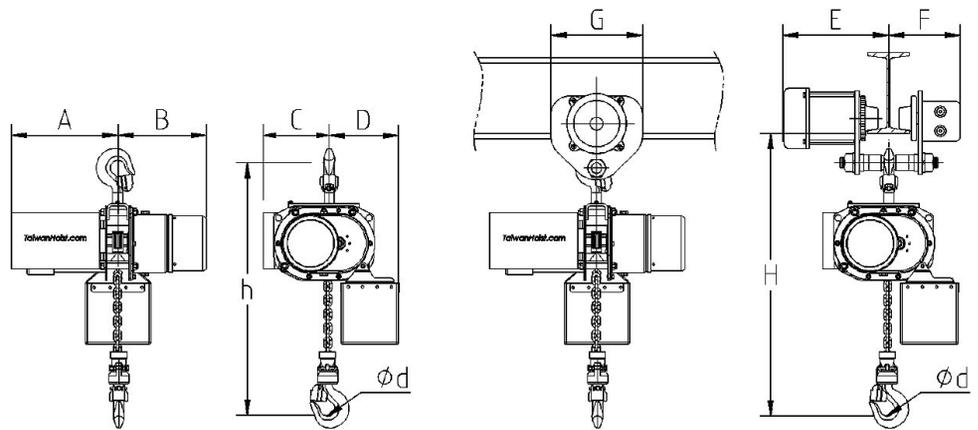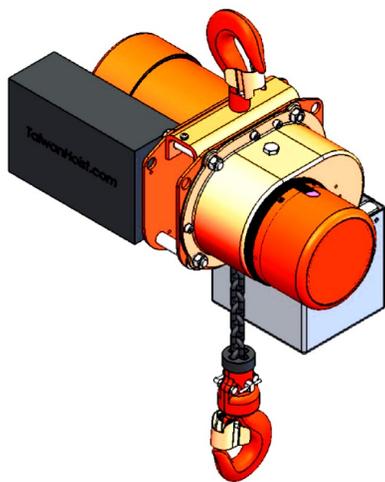

型號	主吊	1/4CSCL(H)	1/4CSC(H)	1/2CSC(H)
	主吊+滑車	1/4CSCL(H)-MT	1/4CSC(H)-MT	1/2CSC(H)-MT
額定荷重 (Ton)		0.25	0.25	0.5
捲揚速度 (M/min)	50Hz	7.6 / 1.2	15.3 / 2.5	7.6 / 1.2
	60Hz	9.2 / 1.5	18.4 / 3	9.2 / 1.5
捲揚馬力 (Kw)	50Hz	0.62 / 0.1		
	60Hz	0.75 / 0.12		
橫行速度 (M/min)	50Hz	17	17	17
	60Hz	20	20	20
鏈條線徑(mm) x 掛數		ø6.3 x 1		
最小迴轉半徑 (m)		1.2		
適用型鋼寬度 (mm)		75 ~ 125		
概略尺寸 (mm)	A	235	235	235
	B	230	230	230
	C	168	168	168
	D	180	180	180
	G	240	240	240
	h	395	395	395
	ø d	37	37	37
	H	445	445	445
	E	277	277	277
F	180	180	180	
淨重 (Kg)	主吊	39 (43)		
	主吊+滑車	63 (67)		

★ ( ) 括弧內寸法係揚程 6M 尺寸