




E3W

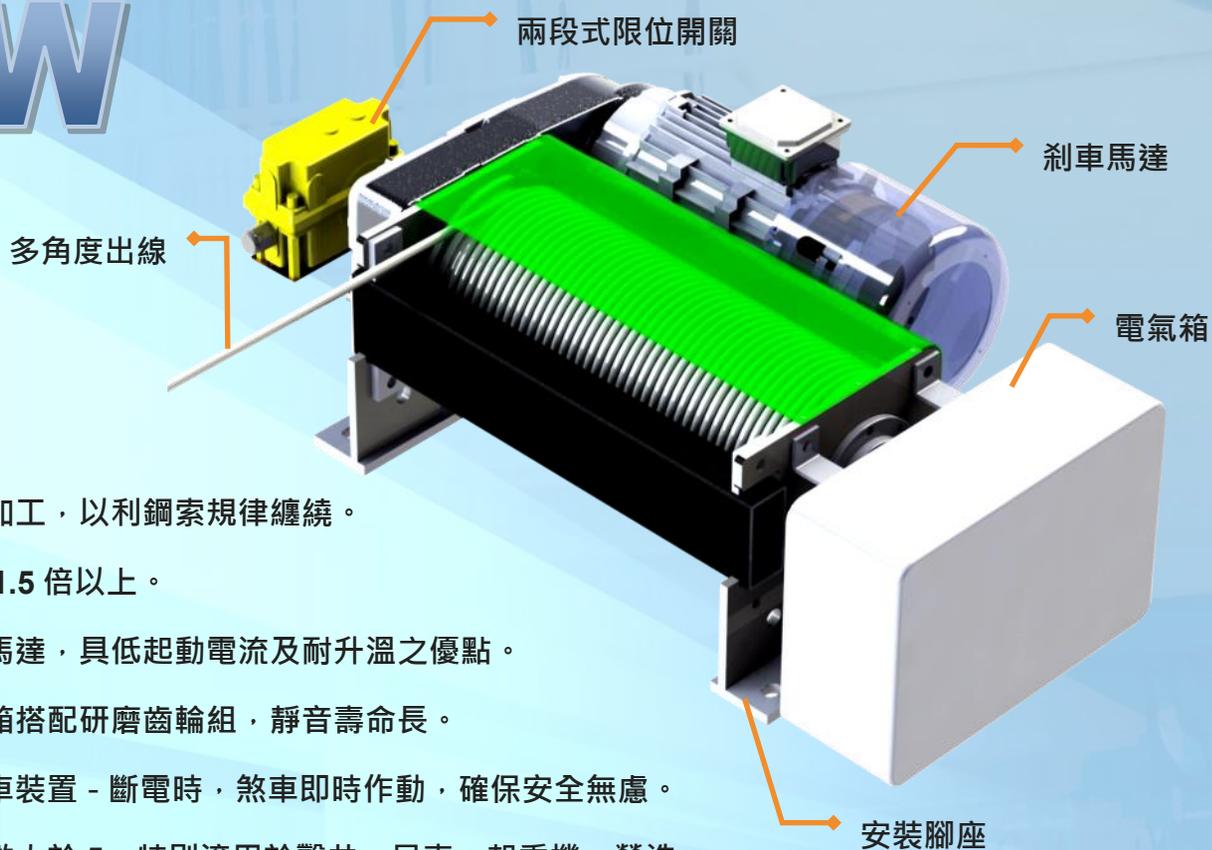

- ◆ 捲筒具索溝加工，以利鋼索規律纏繞。
- ◆ 制動轉矩值 1.5 倍以上。
- ◆ 高起動轉矩馬達，具低起動電流及耐升溫之優點。
- ◆ 油浴式齒輪箱搭配研磨齒輪組，靜音壽命長。
- ◆ 安全斷電煞車裝置 - 斷電時，煞車即時作動，確保安全無虞。
- ◆ 鋼索安全係數大於 5，特別適用於鑿井、吊車、起重機、營造。
- ◆ 具限位開關可供選配。

型號：E3W-1.5T

額定荷重：1500 Kg

測試負載：125%

捲揚速度 (4P)：12.7 M/min

捲揚馬達 (4P)：3.9 Kw

鋼索直徑：Φ10mm

控制方式：懸垂式押扣開關

電源需求：3 相 220/380/415/440/460V 50/60Hz

