



鋼索用

過負荷保護裝置

過負荷警報、停止裝置

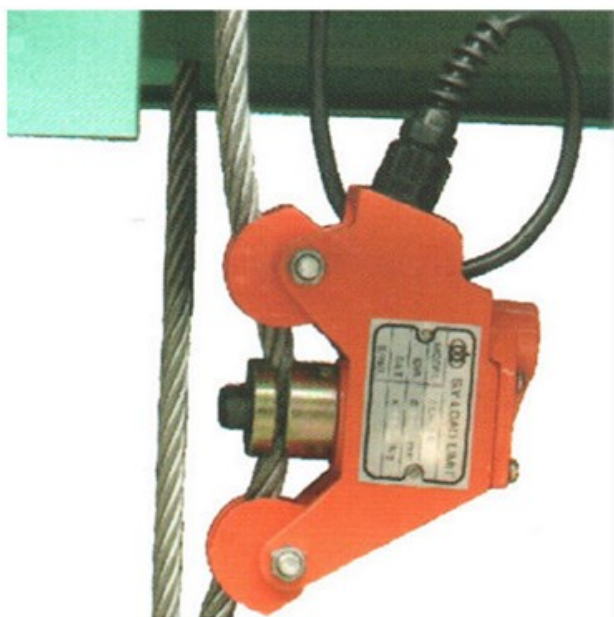

▪ 微動開關備有一常開/長閉接點，可外接蜂鳴器、警示燈、接觸器之用。

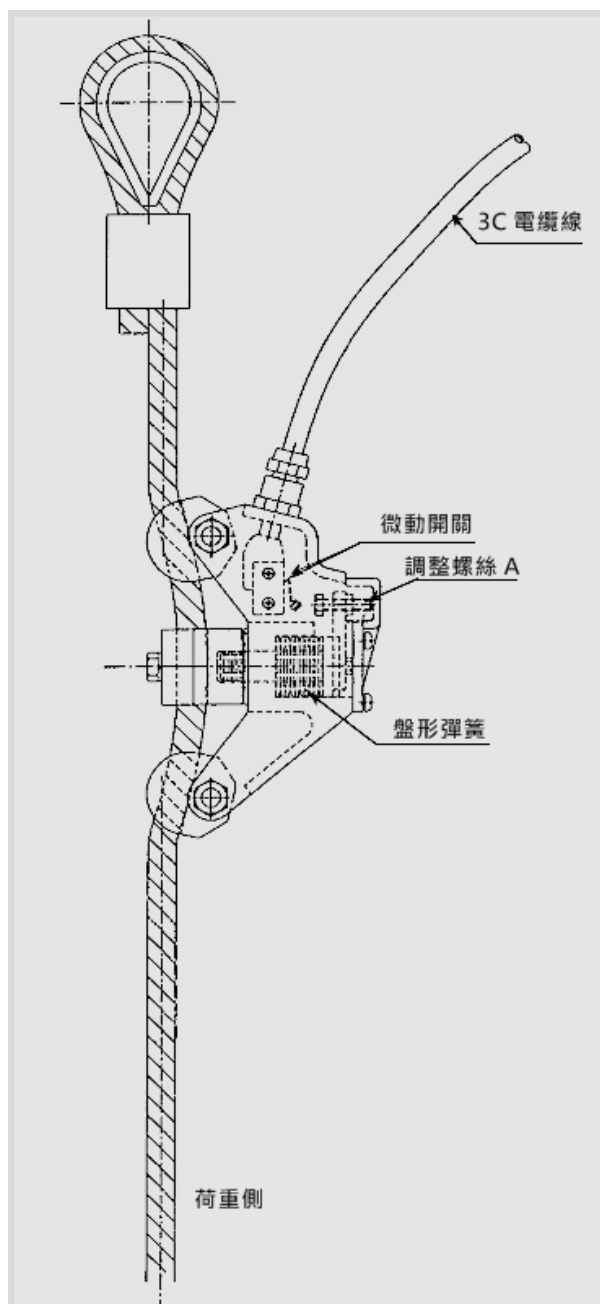

型號	鋼索直徑 (mm)
SLL-18	5 ~ 13
SLL-28	13 ~ 16
SLL-65	18 ~ 26
SLL-80	26 ~ 34

調整方法 A：

- (1) 輕負載時：用一字起子順時鐘方向旋轉
- (2) 重負載時：用一字起子逆時鐘方向旋轉