



CSC Type 雙速電動鏈條吊車


型號	主吊	1/4CSC(H)	1/2CSC(H)
	主吊+滑車	1/4CSC(H)-MT	1/2CSC(H)-MT
額定荷重	(Ton)	0.25	0.5
標準鏈長	(M)	3 (6)	
主吊速度 快/慢 (M/min)	50HZ	15.3 / 2.5	7.6 / 1.2
	60HZ	18.4 / 3	9.2 / 1.5
主吊馬力 (Kw)	50HZ	0.62 / 0.1	
	60HZ	0.75 / 0.12	
橫行車速度 (M/min)	50HZ	20	20
	60HZ	24	24
橫行車馬力 (Kw)	50HZ	0.1	0.1
	60HZ	0.12	0.12
鏈條線徑 x 節徑	Φ 6.3 X 19.1		
鏈條掛數	1		
電源需求 3Φ 220V/380V/415V/440V 50/60HZ			

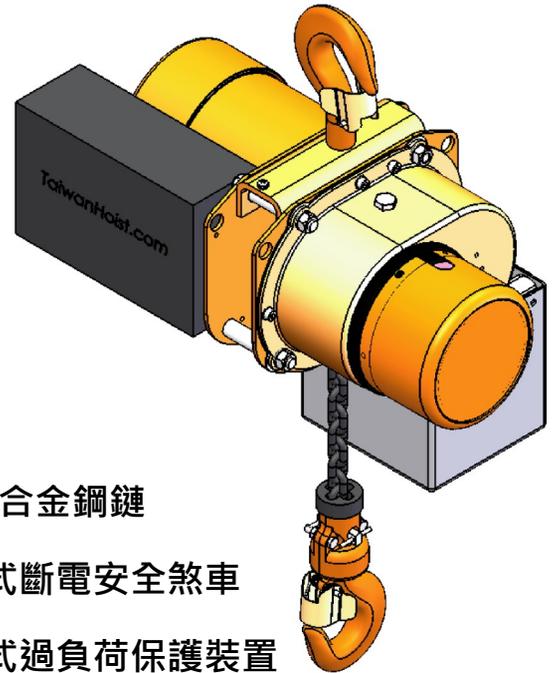

- ✓ 80 級合金鋼鏈
- ✓ 電磁式斷電安全煞車
- ✓ 機械式過負荷保護裝置
- ✓ 鏈條儲存袋
- ✓ 低電壓控制

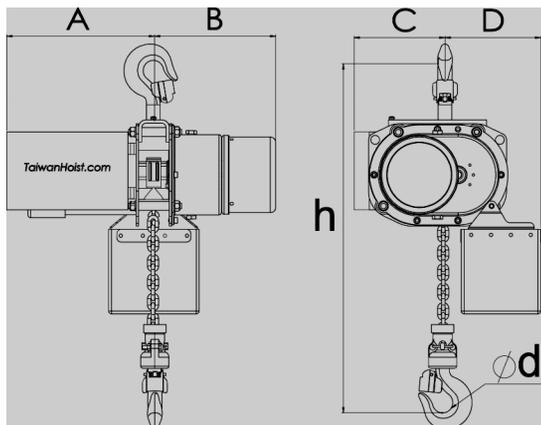

CSC 懸吊式主吊

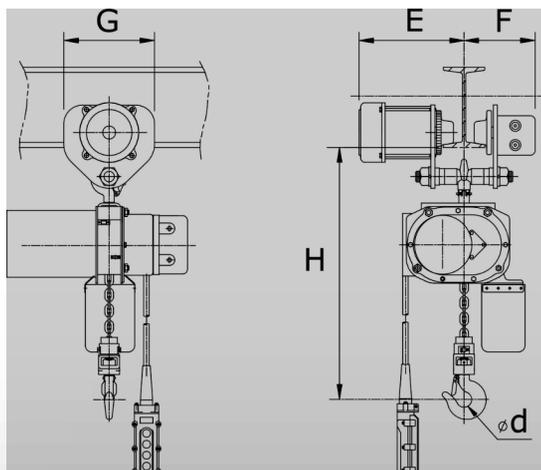

CSC 主吊+電動滑車

概略尺寸表

型號	主吊	1/4CSC(H)	1/2CSC(H)
	主吊+滑車	1/4CSC(H)-MT	1/2CSC(H)-MT
額定荷重 (Ton)	0.25		0.5
最小迴轉半徑 (m)	1.2		
適用型鋼寬度 (mm)	75~125		
概略尺寸 (mm)	A	235	235
	B	230	230
	C	168	168
	D	180	180
	G	240	240
	h	395	395
	Φd	37	37
	H	445	445
	E	277	277
淨重	主吊 (Kg)	39 (43)	
	主吊+滑車 (Kg)	63 (67)	
備註:()括弧內寸法係高揚程尺寸			